


KREOS MOTORHOME 8000

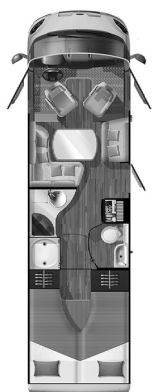

8009

Chassi i standardutförande	Iveco 70C
Cylindervolym cc	3.000
Maximal effekt [kW (CV)]	132 (180) 150 (205) (O)
Utvändig längd [cm]	829
Utvändig totalbredd [cm]	231
Invändig bredd [cm]	217
Utvändig totalhöjd [cm] (a) (b)	311
Innerhöjd [cm]	200
Axelavstånd [mm]	4.750
Vikt i körklart skick [kg] (#)	4.850
Total nyttolast (cirka) [kg] (c)	2.350
Maximal totalvikt [kg]	7.200
Släpvagnsvikt (Kg) (%%)	3.500
Godkända säten (@)	4
Väggar (tjocklek) [mm]	35
Tak (tjocklek) [mm]	40
Dubbelgolv, total golvtjocklek [mm]	52 + 10
Invändig höjd på tekniskt dubbelgolv (max - min) [mm]	355 - 110
Exklusiva fönster med karm, mörkläggningsgardiner och myggnät	6
Dimensioner lastutrymme (D x H x L) [cm]	217 x 127 x 115
Stor lucka höger lastutrymme (L x H) [cm]	95x120
Stor lucka vänster lastutrymme (L x H) [cm]	63x105
Garagegolv i ABS, tvättbart med avloppssil	(S)
Kapacitet färskvattentank (uppvärmd och frostsäkrad)	210 l
Kapacitet spillvattentank (uppvärmd och frostsäkrad) med extern uttömningsrör	70 + 70 l
Bäddar	4 (S) + 1 (O)
Bakre bädd till höger med fjädersystem och reglerbart ryggstöd [cm]	200x85
Bakre bädd till vänster med fjädersystem och reglerbart ryggstöd [cm]	204x85
Bakre dubbelbädd med ribbotten i trä [cm]	(O)
Bakre säng elektriskt justerbar i höjd	-
Nedfällbar bädd med ribbotten, nät och Biolatex [cm]	190x160 (S) 190x200 (O)
Skåp	2
Bäddbar dinett (tillval) [cm]	190x130 80
"Stort kylskåp, automatiskt val av energikälla, och utvärdig ventilation"	160 l HPC + inbyggd ugn
Kök i "Grand Chef"-version, 3 brännare, gasugn med inbyggd grill	(O)
Mikrovågsugn (endast med köket Grand Chef)	(O)
Uttag för 12 V - 230 V - TV	4 - 4 - 3
USB-uttag i vardagsrum-bakre rum	1 - 2

FÖRKLARING TEKNISKA SPECIFIKATIONER

- (@) Montering av tillbehör kan innebära att antalet godkända sittplatser minskar
 (@@) Med basfordon Fiat 43 (endast med 3450, 3800 och 4035 mm axelavstånd) och motor på 150 eller 180 HK blir maximal tillåten totalvikt 4400 kg
 (a) På Fiat Ducato Heavy ökar totalhöjden med 5 cm
 (b) Montering av tillbehör som satellitantenn, solpaneler eller liknande på taket
 (c) Den angivna nyttolasten minskas med vikten på de installerade tillbehören (%%)
 Montering av dragkrok innebär att tjänstevikten höjs, vilket kan innebära att antalet godkända sittplatser minskar
 (#) Vikten i körklart skick inkluderar: 75 kg förarvikt, bränsletank och färskvattentank (20L) fyllda till 90%, gas fylld till 90% och elkabel, standardversion. Det kan förekomma vissa avvikelser vad gäller material och tillverkningsprocesser. Vikterna och antalet godkända platser varierar i enlighet med motorisering, variant och medföljande tillbehör
 (##) Kontrollera före färd att nivån i färskvattentanken inte överskrider 20 l
 (**) Med den nedfallbara badben ovanför samvarodelen kommer takfonstret på 50 x 70 cm att ersättas med en taklucka på 40 x 40 cm